



QUE FAIRE AVANT LA VIDANGE?


1 Consulter l'avis postal qui vous sera envoyé environ 10 jours ouvrables avant la période de vidange.



Enlever tout objet se trouvant au-dessus ou autour de la fosse. Si celle-ci se trouve sous une galerie, aménager une trappe afin de la rendre accessible et sécuritaire ou contactez votre municipalité pour vous assurer que l'accès à votre fosse est conforme.

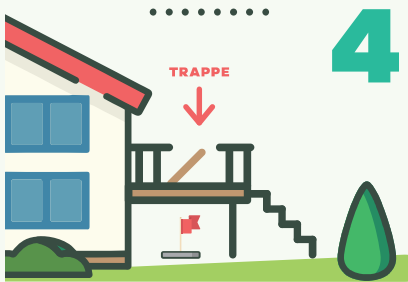


2

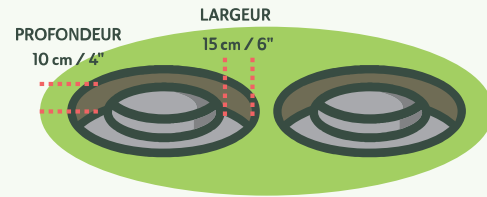

Déterrer le dessus et le le pourtour des deux couvercles, qu'ils soient en béton ou en plastique, au plus tard le dimanche avant la période de vidange.


Si votre terrain est clôturé, assurez-vous que la porte de votre clôture est déverrouillée et ouverte. Si la porte de votre clôture doit impérativement être fermée, communiquez avec votre municipalité pour fournir une autorisation d'accès.

5

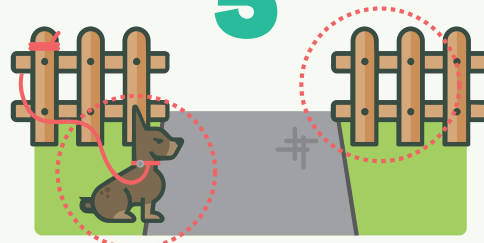

Entrez vos animaux domestiques à l'intérieur ou attachez-les.


3

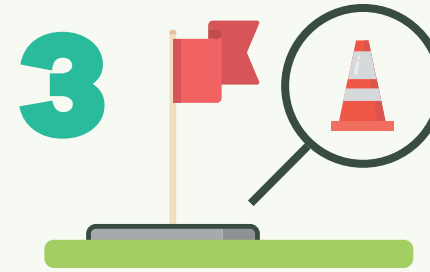

Assurez-vous que votre adresse civique est bien visible. Identifier clairement l'emplacement de la fosse avec un repère visuel.

6

S'assurer que l'espace pour le camion respecte les dimensions minimales.

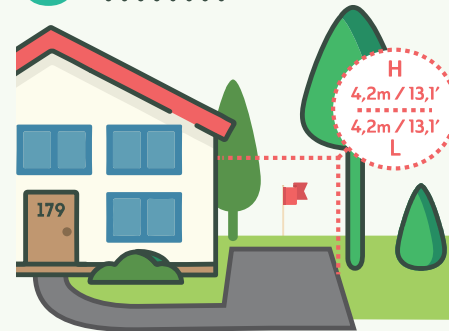

7

Consulter l'accroche-porte laissée par l'entrepreneur à la suite de sa visite.


Ne pas réenterrer vos couvercles tant que vous n'avez pas reçu votre accroche-porte.



FOSSE CERTIFIÉE BNQ

Fosse certifiée BNQ. S'il y a lieu, couper l'alimentation électrique de la pompe de recirculation pour toute la période de vidange. Si la pompe de recirculation n'est pas arrêtée lors de la vidange, elle risque de s'endommager. Cette pompe peut être éteinte plusieurs jours sans causer de dommages au système. Toutefois la pompe de l'aérateur, à l'intérieur, ne doit jamais être mise à l'arrêt. Si la pompe n'est pas mise à l'arrêt et qu'un bris survient lors de la vidange, le fournisseur de services ne sera pas tenu pour responsable. Si la vidange doit être complète, il est important de remettre de l'eau dans la fosse avant de repartir la pompe selon les normes et recommandations du fabricant.

EN HIVER



Pelleter les couvercles en excavant d'au moins 10 cm (4") la neige et la terre tout autour; Faire un chemin d'accès vers la fosse pour l'opérateur; S'assurer que les couvercles soient dégagés pour toute la semaine prévue; Ouvrir légèrement les couvercles et insérer un petit bâton afin d'éviter que les couvercles ne gèlent en place. Veuillez noter qu'en hiver nous opérons seulement des vidanges complètes.



CONSEILS PRATIQUES



Produits biodégradables



Eau de Javel • Peinture • Pesticides
Produits chimiques de piscine et spa
Produits d'entretien ménager forts
Huiles et graisses de cuisson • Tissus
Médicaments • Mégots • Couches
Journaux • Essuie-tout • Condoms
Produits d'hygiène féminine • Cheveux
Lingettes humides • Soie dentaire
Litière • Marc de café • Cotons-tiges

- Éviter d'utiliser la toilette comme une poubelle
- Éviter d'utiliser un broyeur à déchets dans la cuisine
- Diriger les drains de fondation/toit loin de la fosse et du champ d'épuration
- Espacer les brassées de lavage pour limiter les coups d'eau vers la fosse
- Éviter toute circulation lourde au-dessus du champ d'épuration
- Conserver une surface gazonnée sans arbre ni arbuste sur le champ d'épuration et à proximité
- Ne pas construire une galerie au-dessus de l'installation septique
- Procéder au nettoyage du préfiltre tous les 6 mois

UTILISER OU NON DES ENZYMES ?

Selon le Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) les enzymes n'optimisent pas l'efficacité de la fosse. Les enzymes ajoutés dans la fosse septique peuvent détruire les bactéries qui y sont déjà présentes, diminuant ainsi l'efficacité de la fosse et pouvant nuire au bon fonctionnement de l'élément épurateur. Leur utilisation est à la discrétion du propriétaire.